

# Spido, Spider



**Siłowniki elektromechaniczne z napędem łańcuchowym o sile uciągu 650N do bram garażowych o powierzchni bramy do 9,0 m<sup>2</sup> lub 1000N do bram garażowych o powierzchni bramy do 13,0 m<sup>2</sup>.**

**Łatwy montaż** siłownika elektromechanicznego z szyną w jednym odcinku (SPIDO).

**Praktyczny:** wbudowana elektronika, zwolnienie podczas zamykania.

**Wygodny:** przycisk sterowania „krok-po-kroku” na obudowie siłownika.

**Praktyczny:** system rozblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia przy pomocy linki.

**Bezpieczny:** amperometryczny system wykrywania przeszkody.


**Oświetlenie wewnętrzne:** pod mleczną obudową. Żarówka 24V - 25W.

*funkcje central strona 48/49*



Kod		cena netto	cena brutto
<b>SPIDO FLOR</b>	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R, jednoelementowa szyna prowadząca <b>3 m z łańcuchem</b>	885,25	1 080,00
<b>SPIDO SMILO</b>	zestaw do bram garażowych: siłownik 650N, do bram o wys. do 235 cm, z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24V, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, jednoelementowa szyna prowadząca <b>3 m z łańcuchem</b>	967,21	1 180,00
<b>SPIDER 6100</b>	siłownik 1000N, do bram o wys. do 235 cm, z wbudowaną centralą sterującą, silnik 24 V, radioodbiornik FLO 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki - z możliwością wczytania pilotów FLO, trzejelementowa szyna prowadząca <b>3 x 1 m z łańcuchem</b>	1 352,46	1 650,00

Parametry		SPIDO	SPIDER6100
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230/24	230/24
Natężenie prądu	(A)	0.65	1.3/1.5
Moc pobierania	(W)	150	300/360
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40	40
Prędkość	(m/min)	9.0	6.6/8.1
Max. pow. bramy uchylnej	(m <sup>2</sup> )	9.0	13.0
Max. pow. bramy sekcyjnej	(m <sup>2</sup> )	9.0	13.0
Siła uciągu	(N)	650	1000
Temperatura pracy	(°C Min/Max)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	30/20
Ciężar	(kg)	12	14

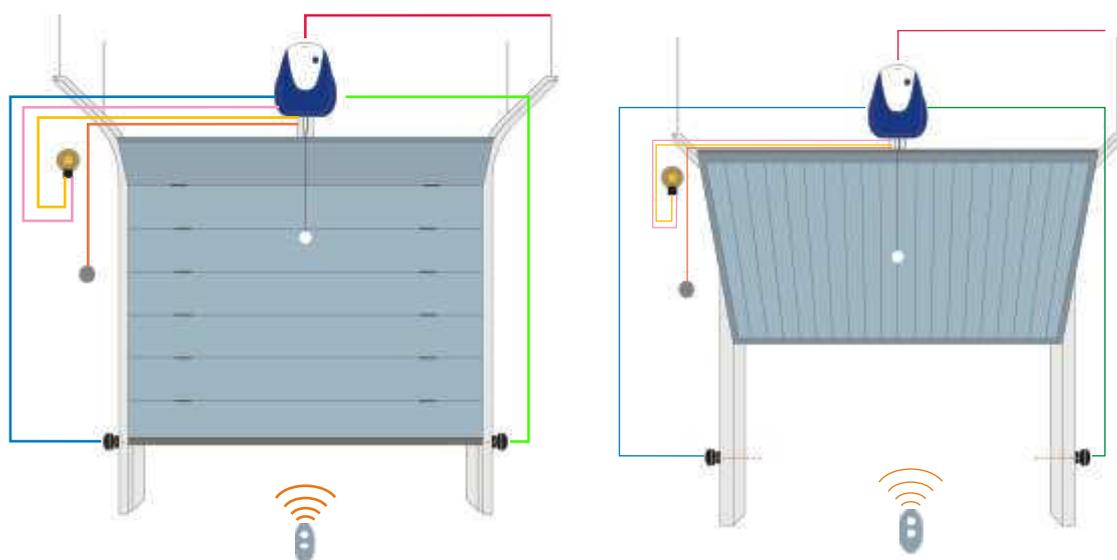

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm<sup>2</sup>] zasilanie
  - [4 x 0.5 mm<sup>2</sup>] linia foto (RX)
  - [2 x 0.5 mm<sup>2</sup>] linia foto (TX)
  - [4 x 1.0 mm<sup>2</sup>] zamek, przycisk
  - [2 x 0.75 mm<sup>2</sup>] lampa LUCY24
  - [Rg58] antena

**Akcesoria**

**inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 66 - 73**



**SPA 21**  
przedłużenie szyny 1 m  
z łańcuchem i spinką  
do SPIDO/SP6100

139,34      170,00 brutto



**SPA 2**  
zestaw wysprężlania  
z zewnątrz do SPIDO/SP6100

65,57      80,00 brutto



**BF**  
fotokomórka (para)  
zasięg 15-30m

155,74      190,00 brutto



**LUCY24**  
lampa sygnalizacyjna 24V

94,26      115,00 brutto



**FT210**  
fotokomórki (para)  
nastawne z kątem 210°,  
zasięg 15 m

311,48      380,00 brutto



**ML24**  
lampa sygnalizacyjna 24V  
z wbudowaną anteną 433.92 MHz

118,85      145,00 brutto

**Zestaw SPIDO zawiera:**



**SP6000**  
siłownik 24V  
z wbudowaną  
centralą sterującą



**SZYNA**  
jednoelementowa  
1 x 3 m

**SM2**  
2 piloty  
w zestawie  
Spido Smilo



**SMXIS**  
radioodbiornik  
SMILO



**SMXI**  
radioodbiornik  
FLOR



**FLO2R**  
1 pilot  
w zestawie  
Spido Flor

